

Mapecontact

**Fast
Track
Ready**

**Oboustranný vyztužený
lepící pás pro pokládku
profilů, soklových a
krycích lišt a pružných
nebo textilních
podlahových krytin na
schodišťové stupně**



OBLASTI POUŽITÍ

Pokládka následujících krytin a profilů na povrchy v interiéru:

- soklových a krycích lišt, profilů z gumy a PVC;
- rohových a lemovacích profilů a ochranných profilů hran schodů;
- pružných a textilních krytin na schody, zaoblené povrchy a obecně tam, kde je požadavek na okamžitou přídržnost.

Mapecontact lze použít na:

- cementové podklady (beton, tradiční potěry nebo potěry zhotovené ze speciálních pojiv a stěrek);
- stávající dlažby z keramiky, terazza nebo přírodního kamene;
- dřevěné podklady (parkety, dřevotříska, dřevoštěpka, překližka);
- staré nátěry, tapety a sklovláknité tkaniny.

TECHNICKÉ VLASTNOSTI

Mapecontact je oboustranný vyztužený lepící pás, který je k dispozici v rolích v různých šířkách (35 mm, 65 mm, 85 mm a 240 mm) a je charakteristický okamžitou přídržností s následujícími výhodami:

- bez obsahu rozpouštědel a bez zápachu; splňuje požadavky HQE (High Quality Environment);
- připraven k okamžitému použití;
- rychlá a snadná aplikace;
- vysoká přídržnost;
- možnost rychlého uvedení prostor do provozu.

DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ

- Používejte při teplotě mezi +15°C a +35°C.
- **Mapecontact** vytváří okamžitý spoj; poloha krytiny se po nalepení již nedá měnit.
- Z důvodu snadnější manipulace a ochrany zbytku role **Mapecontact** po použití znovu připevněte ochrannou plastovou vrstvu.
- Před pokládkou musí být pružná krytina, lepidlo i podklad aklimatizovány při předepsané teplotě.

ZPŮSOB POUŽITÍ

Příprava podkladu

Podklad musí být suchý, bez vztlínající vlhkosti, pevný, stabilní, hladký, rovný a zbavený prachu, mastnot a všech nesoudržných částic.

Pokud je to zapotřebí, opravte trhliny, zpevněte



Instalace obvodové lišty z PVC s použitím Mapecontactu

TECHNICKÉ VLASTNOSTI (typické hodnoty)

SPECIFIKACE VÝROBKU

Barva:	lepidlo: transparentní, s oranžovou výztuží
Hmotnost na m²:	0,38 kg/m ²
Čekací doba:	žádná, lepí okamžitě
Pochůznost:	ihned
Provozní zatížení:	ihned
Doba tuhnutí:	ihned
Konečné vytvrzení:	12 hodin
Pracovní teplota:	od +15°C do +35°C
Šířka role:	35, 65, 85 a 240 mm
Délka role:	50 m

a zaizolujte podklad. Používejte rychleschnoucí potěry, vyrovnejte povrch výrobkem MAPEI z řady pro přípravu podkladu nebo postup konzultujte s technickým servisem MAPEI.

U poréznicích a savých cementových podkladů doporučujeme ošetřit povrch přípravkem **Primer G** nebo **Eco Prim T** ředěnými 1:1 vodou. **Mapecontact** lze následně aplikovat po cca 30 minutách.

Instalace pásu Mapecontact

Pokládka na schodišťové stupně

- Ustříhněte **Mapecontact** podle délky schodišťového stupně.
- Položte pás na podstupnici prvního schodu, a dobře ho přitlačte. Přeložte pás přes nášlapnici schodu.
- Položte nový pás **Mapecontact** na nášlapnici schodu tak, aby těsně přiléhal bez přesahů. Všechny schodišťové stupně musí být pokryty výše uvedeným způsobem směrem zdola nahoru.
- Před pokládkou ustříhněte podle pokynů výrobce požadovaný tvar a velikost krytiny.

- Odstraňte ochrannou vrstvu z pásu **Mapecontact** na podstupnici schodu a směrem od středu k okrajům s použitím vhodného nářadí instalujte krytinu.

- Odstraňte ochrannou vrstvu z nášlapnice a instalujte krytinu stejným způsobem jako na podstupnici. Doporučujeme krytinu na **Mapecontact** dobře přitlačit, aby byl vytvořen celistvý spoj.


Vzhledem k vysoké přidržnosti pásů **Mapecontact** není možné, jakmile byl jednou položen, jeho pozici měnit nebo opravovat chyby.

Instalace profilů, soklových lišt a fabionů

- **Mapecontact** přilepte na stěnu nebo na povrch připravovaný k lepení profilů. Při zhotovení fabionů aplikujte **Mapecontact** na stěnu i podlahu. Odstraňte ochrannou vrstvu a instalujte profil, obvodovou lištu nebo fabion.

BALENÍ

Mapecontact je k dispozici v rolích šířky 35 mm, 65 mm, 85 mm a 240 mm:

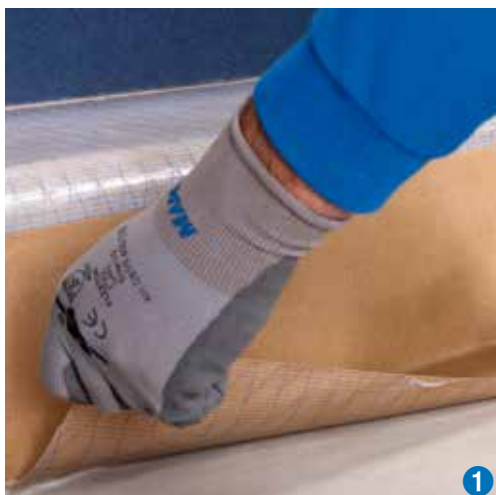

1
Umístění pásu Mapecontact na podstupnici schodišťového stupně



2
Odstranění ochranné vrstvy



Zhotovení fabionu s použitím Mapecontactu



3
Instalace obvodové lišty z PVC s použitím Mapecontactu



4
Zhotovení fabionu s použitím Mapecontactu

- 35 mm: krabice obsahující 8x50 m dlouhé role.
- 65 mm: krabice obsahující 4x50 m dlouhé role.
- 85 mm: krabice obsahující 3x50 m dlouhé role.
- 240 mm: krabice obsahující 1x50 m dlouhou roli.

SKLADOVÁNÍ

12 měsíců v původním uzavřeném obalu.

BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY PRO PŘÍPRAVU A ZPRACOVÁNÍ NA STAVBĚ

Mapecontact není dle stávajícího evropského nařízení (1906/2007/CE-REACH) klasifikován jako nebezpečný, a proto Bezpečnostní list není pro prodej, dopravu a aplikaci povinný. V průběhu použití doporučujeme používat rukavice a brýle a dodržovat bezpečnostní pokyny pro dané pracoviště.

VÝROBEK POUZE PRO PROFESIONÁLNÍ POUŽITÍ.

UPOZORNĚNÍ

Shora uvedené údaje a předpisy, přestože odpovídají našim nejlepším zkušenostem, lze považovat v každém případě pouze za typické a informativní a musí být podpořeny bezchybným zpracováním materiálu; proto je nutné před vlastním zpracováním posoudit vhodnost výrobku pro předpokládané použití. Spotřebitel přejímá veškerou zodpovědnost za případné následky vyplývající z nesprávného použití výrobku.

Respektujte vždy poslední verzi technické dokumentace výrobku aktualizovanou na našich webových stránkách www.mapei.cz nebo na <http://bl.mapei.cz/default.aspx>

Informace o tomto výrobku jsou k dispozici na požádání a na webových stránkách www.mapei.cz, www.mapei.it a www.mapei.com



Mapecontact



SVĚTOVÝ PARTNER STAVITELŮ

Jakákoliv reprodukce textu, fotografií a ilustrací této publikace je zakázána a může být postihována dle zákona.

922-3-2016 (CZ)